


# TOPCOURT

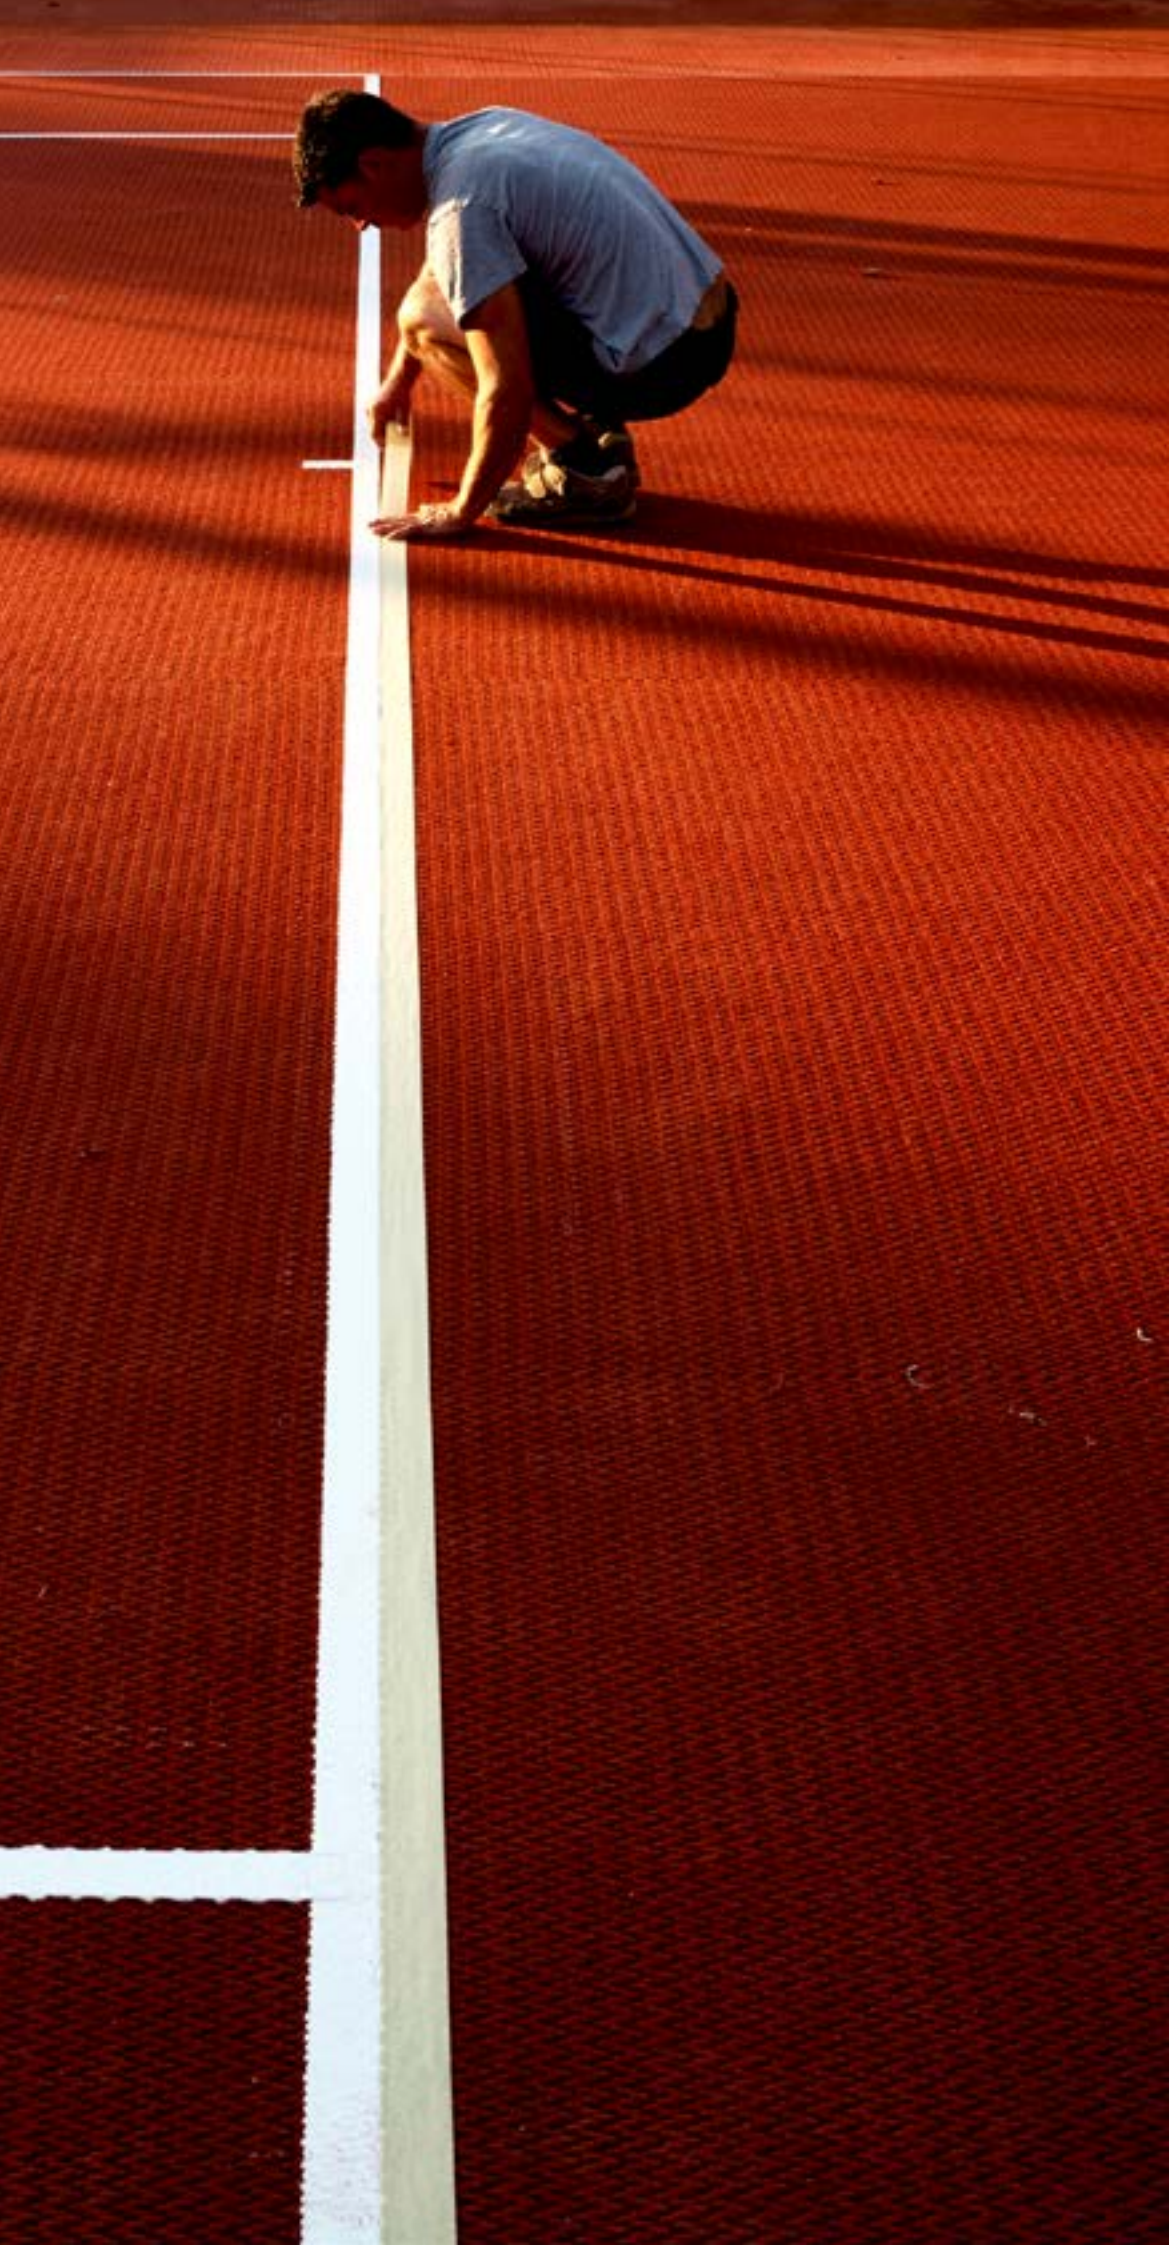


# TOP CLAY®

La terre battue tous temps

Top Clay® est un revêtement tout temps avec des caractéristiques de jeu similaires à la terre battue, aussi bien pour l'indoor que l'outdoor. Le mélange des matériaux moquette aiguilletée et brique pilée apporte un très bon confort et un rebond de balle lent. Son entretien est modéré et ne demande pas spécifiquement de mise en route printanière.

- **Infrastructure** : enrobé bitumineux, perméable
- **Type de surface** : moquette aiguilletée avec remplissage de brique pilée
- **Perméabilité de l'eau** : 360 mm/h
- **Entretien périodique** : application d'un anti-mousse, ajout de brique pilée

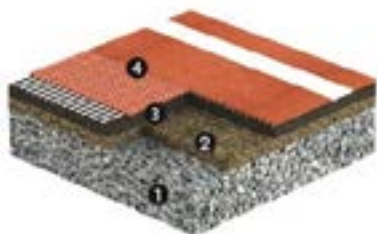

1. Couche d'empierrement
2. Couche de réglage
3. Couche drainante bitumeuse
4. Revêtement Top Clay®

# TOP SAND®

Le revêtement à grande vitesse de jeu

Top Sand® est un revêtement se rapprochant des caractéristiques de la terre battue, mais avec une plus grande vitesse de jeu, en indoor comme en outdoor. La composition des matériaux – moquette aiguilletée et sable spécifique, apporte un très bon confort avec une vitesse de balle plus rapide.

Son entretien est facile et ne demande pas spécifiquement de mise en route printanière. Ce revêtement permet de jouer par temps humide. Il est résistant.

- **Infrastructure** : enrobé bitumineux, perméable
- **Type de surface** : moquette aiguilletée avec remplissage de sable coloré
- **Perméabilité de l'eau** : 360 mm/h
- **Entretien périodique** : application d'un anti-mousse, ajout de sable



1. Couche d'empierrement
2. Couche de réglage
3. Couche drainante bitumeuse
4. Revêtement Top Sand®


# TOP SLIDE®

Le revêtement Indoor

Top Slide® est un revêtement indoor synthétique souple. Le mélange des matériaux moquette aiguilletée et granulats de caoutchouc (EPDM) apporte une très bonne adhérence et un rebond de balle moyen-rapide.

Il ne nécessite pas d'entretien particulier. Il est résistant.

- **Infrastructure** : enrobé bitumineux, perméable
- **Type de surface** : moquette aiguilletée avec remplissage de granulats de caoutchouc
- **Perméabilité de l'eau** : 360 mm/h
- **Entretien périodique** : brossage, ajout de caoutchouc

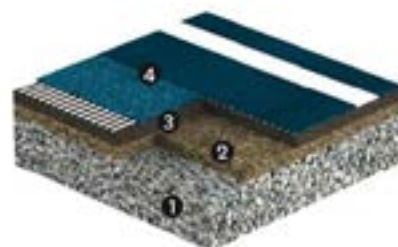

1. Couche d'empierrement
2. Couche de réglage
3. Couche drainante bitumeuse
4. Revêtement Top Slide®



## À VOUS DE JOUER!

Jacquet SA  
Rue des Vollandes 23  
CH-1207 Genève  
Tél. +41 22 849 80 00  
contact@jacquet.ch  
jacquet.ch



Photos • Réalisations Jacquet SA • Suisse Romande

